


# Karta katalogowa

## Iskiernik separujący wypełniony gazem szlachetnym

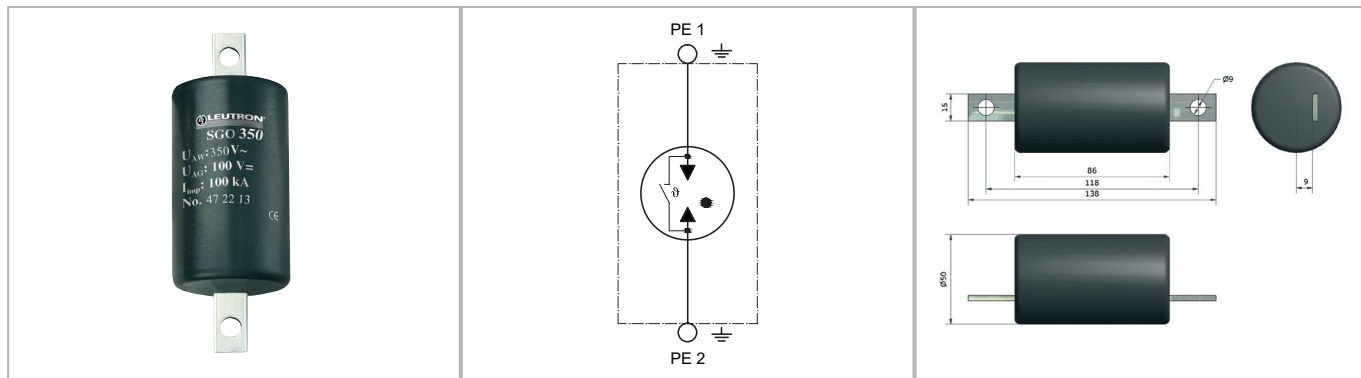

Iskiernik wypełniony gazem szlachetnym do piorunochronnych połączeń wyrównawczych, zapewniający izolację elektrycznie oddzielonych części i pośrednie łączenie izolowanych części rurociągów. Odporny na warunki atmosferyczne, ceramiczny iskiernik separujący z przyłączami dla śrub M8. Wodoodprona obudowa poliuretanowa odlewana z formy.

- Wysokiej jakości ceramika przemysłowa
- Hermetyczna konstrukcja wypełniona gazem szlachetnym
- Nie zawiera substancji radioaktywnych
- Wysokie zdolności rozładowcze prądu pioruna 100 kA (10/350) (Klasa H)
- Bardzo niskie napięcie przebiecia
- Wytrzymała i wodoodporna konstrukcja
- Zabezpieczenie fail-safe
- Stabilne parametry, długi czas eksploatacji
- Testowany wg: EN 62561-3:2013-02

Parametry techniczne		SGO 350
Klasa IEC/Typ EN		Klasa H
Znamionowe statyczne napięcie przebiecia DC przy 100V/s	UagN	500 ±15% V=
Znamionowe napięcie przebiecia AC (50 Hz)	Uaw	350 ±15% V
Typowe dynamiczne napięcie przebiecia	Uas	950 V
Maksymalne dynamiczne napięcie przebiecia	Uas	1300 V
Maksymalny prąd pioruna (10/350)	Itotal	100 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (10 x 8/20µs)	In	100 kA
5x Znamionowy prąd przemienny 50Hz, 1s, przerwa 3min	Iwn	100 A
Znamionowy prąd przemienny (50 Hz)		200/0,5s A
Prąd przemienny przy krytycznym obciążeniu (50 Hz)	Iwgr	4.000 / 0,25 A/s
Warunki gaszenia łuku iskiernika	Vex	< 230 V
Rezystancja izolacji przy 10V, 100V		>1 GΩ
Pojemność wewnętrzna przy 1 kHz		7 pF
Kategoria klimatyczna		DIN IEC 60068-1 / 40/90/21
Wilgotność względna		10%...95% rh
Stopień ochrony obudowy		IP 67
Zakres temperatur pracy	TU	-40 - +80 °C
Net weight / pc		340 g
3x Impuls prądu pioruna (10/350), prąd długotrwały (CENELEC/BTTF 62-2)	Iimp	75kA / 38/As/1,45MJ/Ω + 150A / 0,5s / 75As kA
20x impuls prądu pioruna (10/45 µs) half-wave (DIN 48810)		60kA/10As/0,1MJ/Ω kA

Numery katalogowe	
Produkt	SGO 350
Nr katalogowy	47 22 13