


Karta katalogowa

Ochrona przed przepięciami zasilania elektroenergetycznego

Ogranicznik przepięć Typu 1 dla obwodów zasilania AC / seria CT, modułowy

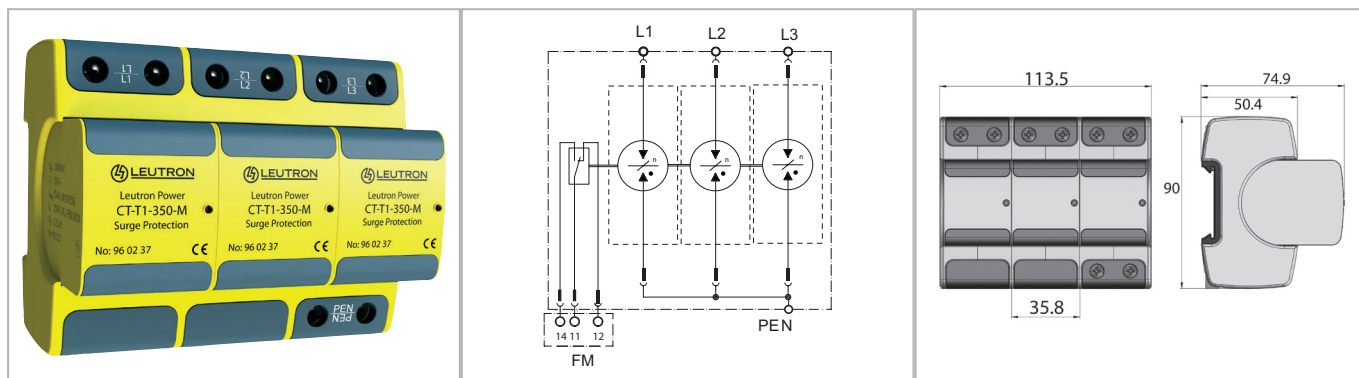

Ogranicznik przepięć Typu 1 na bazie iskierników wypełnionych gazem szlachetnym, zdolny do odprowadzania prądu pioruna, do zastosowań w trójfazowych sieciach TNC. Zapewnia bardzo duże zdolności rozładowcze przy jednoczesnym bardzo niskim napięciowym poziomie ochrony. Nie zawiera mogących się uszkodzić elementów wywołujących.

- Do zastosowań na granicy stref LPZ 0A - 1
- Testowany wg: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Odporność na wibracje wg: DIN EN 60068-2-6, IEC 60068-2-6
- Odporność na udary mechaniczne wg: DIN EN 60068-2-27, IEC 60068-2-27
- Montaż na szynie 35 mm (EN 60715)
- Materiał obudowy: tworzywo termoplastyczne w kolorach żółto-czarnych
- Stopień ochrony obudowy wg IEC/EN 60529: IP 20
- Klasa palności wg UL 94 V0
- Zdalny styk sygnalizacyjny
- Brak prądu upływu, możliwość instalacji przed licznikami energii
- Optyczna sygnalizacja uszkodzenia (czerwony wskaźnik mechaniczny)
- Możliwość wymiany pojedynczych modułów

Parametry techniczne		CT-T1/3+0-350-FM
Klasa IEC/Typ EN		Typ 1 / klasa I
Napięcie znamionowe AC	UN	230/400V~
Największe napięcie trwałej pracy AC (50/60Hz)	Uc	350V~
Prąd piorunowy (10/350) - na układ	I _{total}	75 kA
Prąd piorunowy (10/350) L-N/N-PE/L-PEN	I _{imp}	- / - / 75 (3L-PEN) kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) L-N/N-PE/L-PEN	I _n	- / - / 75 (3L-PEN) kA
Napięciowy poziom ochrony	Up	≤ 2,5 kV
Zdolność gaszenia prądów następczych AC L-N (260V AC)	I _{fi}	10 kA _{eff}
Wytrzymałość zwarcia przy maks. bezpieczniku	I _k	50 kA _{eff}
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego (połączenie równoległe)		250 A gL/gG
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego (połączenie typu V)		125 A gL/gG
Temperatura pracy	TU	-40 - +80 °C
Minimalny przekrój przewodów przyłączeniowych		10mm ² drut/linka
Maksymalny przekrój przewodów przyłączeniowych		50mm ² drut/35mm ² linka
Maksymalny przekrój przewodów sygnalizacyjnych FM		1,5 mm ²
Maksymalny moment dokręcania śrub zacisków przyłączeniowych		4,0 Nm
Klasa palności wg UL 94		V0
Szerokość montażowa		113,5 mm
Maksymalne napięcie styków sygnalizacyjnych FM		250 V AC/125 V DC
Maksymalny prąd styków sygnalizacyjnych FM		1 A AC/200 mA DC

Numery katalogowe	
Produkt	CT-T1/3+0-350-FM
Nr katalogowy	96 02 09

20-07-2018

Dystrybutor:

RST Sp. z o.o. · Elewatorska 17/1 · 15-620 Białystok · Polska · tel. +48 792 350 100 · e-mail: rst@rst.bialystok.pl · www.rst.bialystok.pl

